CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS

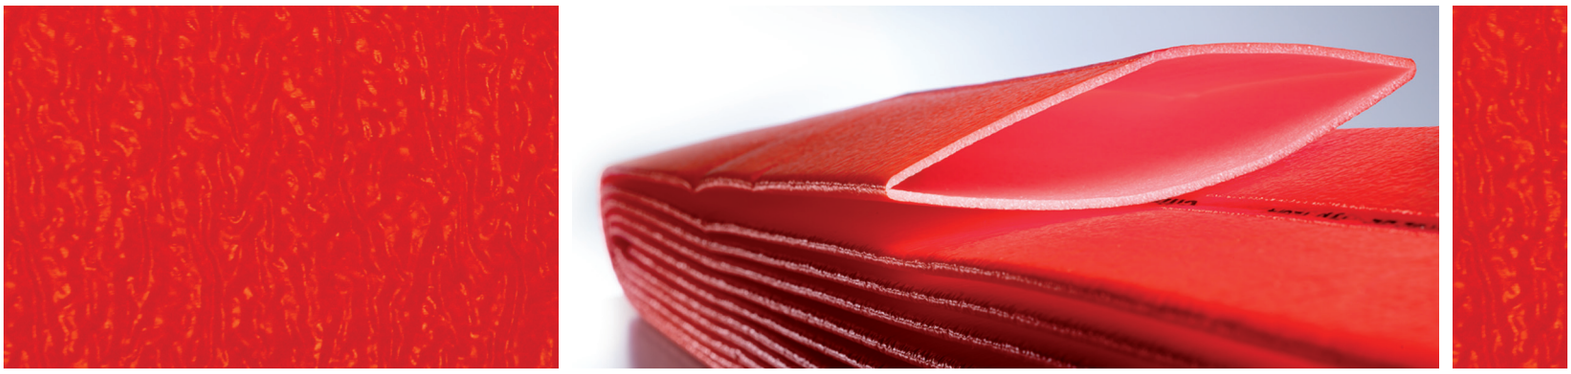

Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut und verarbeitungsfreundlicher Innengleitfolie für die Körperschalldämmung bei Gussrohren (SML) und Kunststoffrohren (HT) im Sanitärbereich.

- Reduzierung von Fließgeräuschen
- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie

Produkteigenschaften

- Brandverhalten: Euroklasse E (DIN EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: bis +95 °C (EN 14707)
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)

Certificate of approval
no 95311.5
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE
ISO 9001
NMC sa
Gent-Naal-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc-deutschland.de

CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS

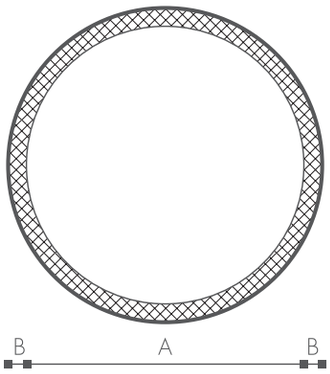

CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS für Abwasserleitungen reduziert die Geräuschbelastung durch Fließgeräusche.

Durch seine verarbeiterfreundliche Innengleitfolie wird das Überziehen von CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS auf das zu isolierende Rohr zum Kinderspiel.

CLIMAFLEX® STABIL ABFLUSS ist mit einer robusten Außenhaut versehen, die das Rohr vor Beschädigungen schützt.

Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
50x4	50	5	10 m	100 m
70x4	70	5	10 m	100 m
80x4	80	5	10 m	100 m
90x4	90	5	10 m	100 m
100x4	100	5	10 m	100 m
125x4	125	5	10 m	50 m
50x9	50	9	10 m	50 m
70x9	70	9	10 m	50 m
100x9	100	9	10 m	50 m
125x9	125	9	10 m	50 m

10-2012 NMC sa / 2012 verantwortlicher Herausgeber: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten